

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || ytm@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ

Вентиляторы радиальные пылевые ЦП 7-40 (ВР 100-45, ВР 115-45, ЦП 6-45, ВР 140-40), ЦП 7-40-8



Центробежные пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 предназначены для перемещения пылегазовоздушных смесей:

- невзрывоопасных
- неабразивных
- с температурой не выше 80°C
- с содержанием пыли и иных механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м³
- не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Данные вентиляторы могут использоваться в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и для других производственных целей, в частности, для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли от металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т. п.

Заказывая **вентиляторы ВЦП 7-40**, можно выбрать изделия общего назначения из углеродистой стали или устойчивые к коррозии изделия из нержавеющей стали.

Температура окружающей среды при эксплуатации данных вентиляторов - от минус 40°С до плюс 40°С.

Технические характеристики

№ вен.	Электродвигатель			Производительность по воздуху, м³/ч		Давление полное, кГс/м³		Масса без эл. дв. max, кг	Виброизоляторы	
	Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращ., мин⁻¹	Ном.	В раб. зоне	Ном.	В раб. зоне		Тип	Кол-во
5	5AM112M4	5,5	1500	4300	2350-5600	175	200-150	328	ДО42	5
	АИРМ132S4	7,5	1500	4700	3000-4700	225	236-225	348		
	АИРМ132М4	11	1500	4500	3150-4100	340	360-353	365		
	5A160S4	15	1500	4500	4100-6200	340	353-340	415		
6,3	АИРМ132М4	11	1500	6200	3500-9300	200	220-193	490	ДО42	6
	5A160S4	15	1500	7200	5800-8800	240	253-235	534		
	5A160М4	18,5	1500	7200	8800-1500	240	235-216	559		
	АИР180S4	22	1500	8500	8500-10500	312	310-295	578		
8	5A160М4	18,5	1500	9000	5900-9600	225	260-225	784	ДО43	6
	АИР180S4	22	1500	10000	7000-10400	248	300-246	800		
	АИР180М4	30	1500	13000	8400-9500	409	420-415	823		
	5A200М4	37	1500	13000	9500-13000	409	415-410	898		
	5A200L4	45	1500	13000	13000-15500	409	410-395	938		

*- Возможно изготовление пылевых вентиляторов №2,5-№4

Габаритные и присоединительные размеры


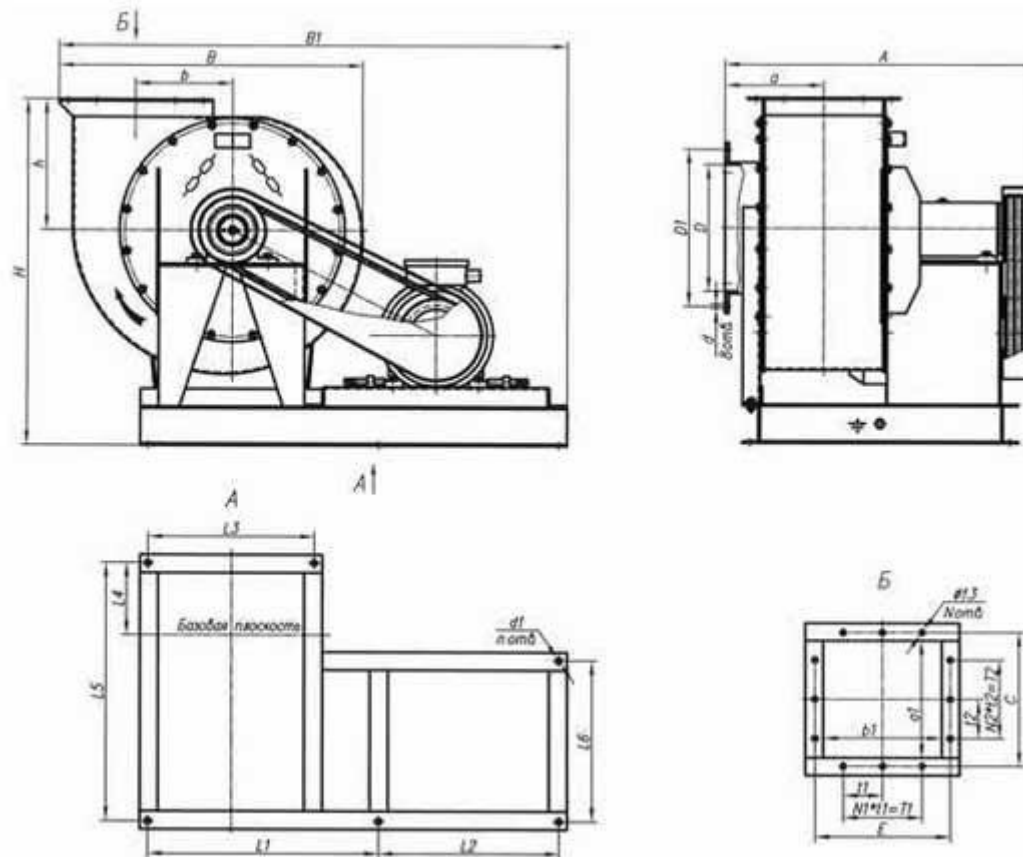


Рис.1. Габаритные размеры вентиляторов ЦП7-40

№ вент.	Размеры, мм														
	A	a	a1	B	B1	b	b1	D	D1	d	d1	H	h	L1	
5	820	520	300	780	1295	250	300	325	400	10	15	888	338	1038	
6,3	990	300	378	967	1693	315	378	410	470	10	15	1027	407	1375	
8	1300	395	480	1215	2185	400	480	520	570	12	20	1290	510	910	
№ вент.	Размеры, мм														
	L2	L3	L4	L5	L6	E	C	T1	t1	T2	t2	N	N1	N2	n
5	-	-	185	660	660	342	342	200	100	200	100	12	2	2	4
6,3	-	-	222	753	753	430	430	300	100	300	100	16	3	3	4
8	910	690	273	1040	670	530	530	400	100	400	100	20	4	4	6

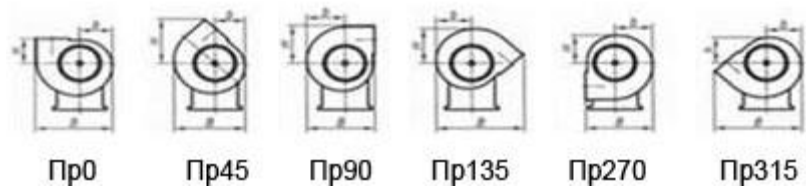

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || vtm@nt-rt.ru