


Установленная мощность, кВт	4,92	10	16,1	23,6	47,2	69,7	94	163
Мощность нагревателей, кВт	4,8	9,6	15	22,5	45	67,5	90	157,5
Производительность по воздуху, м ³ /час	500	800	1900	2500	3500	4000	5000	7500
Перепад температур вход/выход, °С	35	35	35	35	50	65	70	85
Температура выходящего воздуха, °С	50							
Температура па поверхности нагревателя, °С	190							
Аэродинамическое сопротивление, Па	30	60	200	150	200	250	250	300
Число электрических секций	1	2	2	3				
Мощность секций, кВт	4,8	4,8	7,5	7,5	15	22,5	30	82,5
Напряжение сети, В	380							
Напряжение па нагревателе, В	220							
Число фаз	3							

Габаритные размеры электрокалориферных установок ЭКОЦ

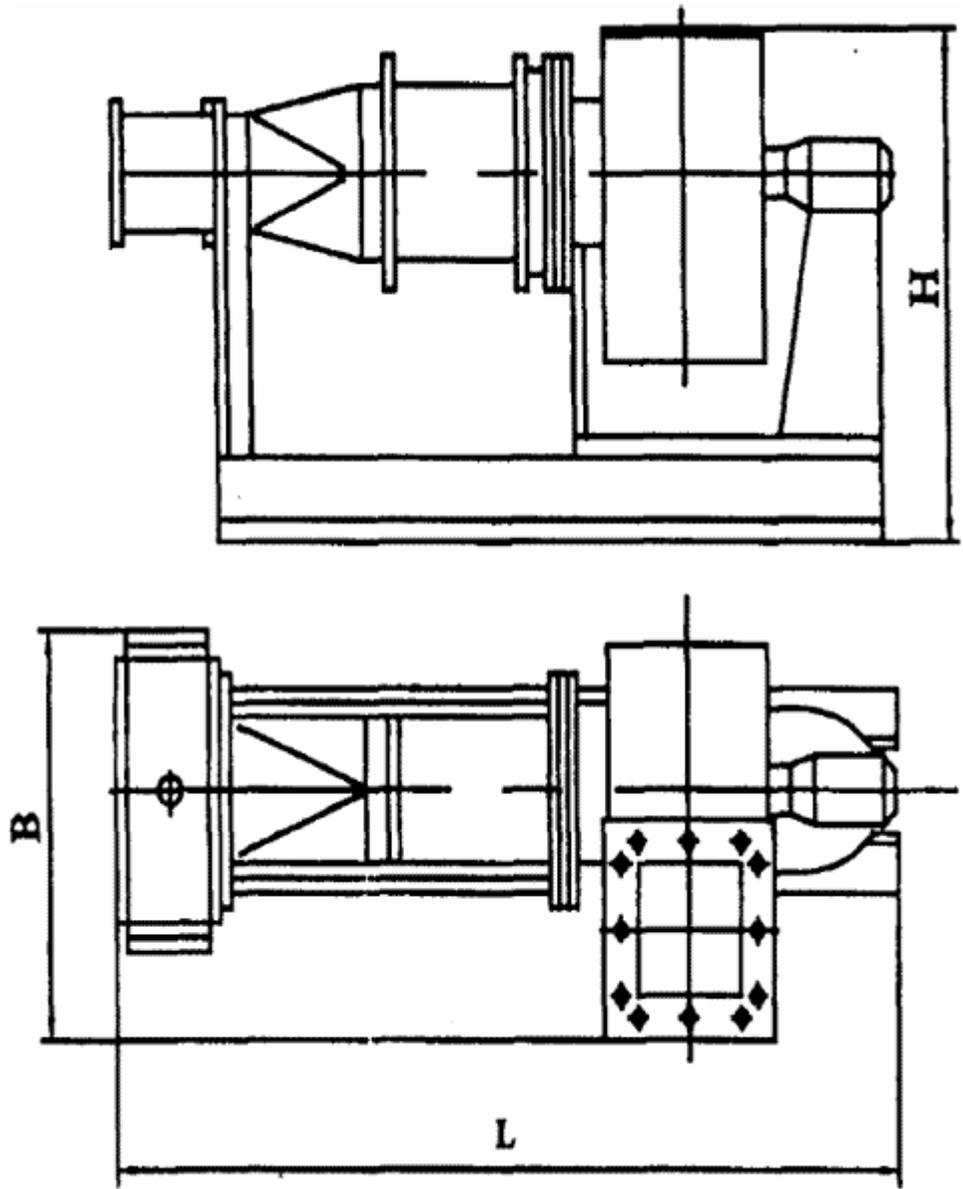

Размер, мм	Тип установки							
	ЭКОЦ-5	ЭКОЦ-10	ЭКОЦ-16	ЭКОЦ-25	ЭКОЦ-40	ЭКОЦ-60	ЭКОЦ-100	ЭКОЦ-160
L	1100	1280	1400	1270	1400	1600	1750	1750
B	745	745	800	750	920	1150	1150	1150
H	660	770	930	820	1010	1220	1550	1550

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || vtm@nt-rt.ru